

## FORTUS AM40



Konzipiert für raue Umgebungen wie in Baumärkte und Supermärkte, jedoch wie gewohnt in einer zeitlosen und modernen Optik. Hier ist die FORTUS AM40.

Neben bestmögliche Detektionsleistung, bietet die FORTUS AM40 integrierte Kundenzählung, integrierte Störsendererkennung und Werbemöglichkeiten.

Alle Systeme der FORTUS AM-Serie bieten die Möglichkeit der Fernwartung. Somit wird Ihnen ein direkter Einblick in Shop und Systemleistung ermöglicht. Automatisch generierte Berichte können an Ihre E-Mail-Adresse gesendet oder in bestehende Management-Informationen-Systeme integriert werden.

Die Fernwartung garantiert einen optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.

Die FORTUS AM40 hat einen verstärkten Grundrahmen und kann mit der normalen Bodenplatte mit zwei Befestigungslöchern oder mit einer XL-Bodenplatte mit vier Befestigungslöchern befestigt werden. Somit ist ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert.

### Besondere Merkmale

---

Premium Detektion bei maximaler Transparenz

---

Auswählbare akustische Anzeige für verschiedene Alarm-Arten

---

Fernwartung aktiv, Management Informationen verfügbar

---

Integrierte Kundenzählung und Alarmlichter (mehrfarbig)


---

Verschiedene Bodenplatten wählbar

---

Auch in RF-Technologie erhältlich

---

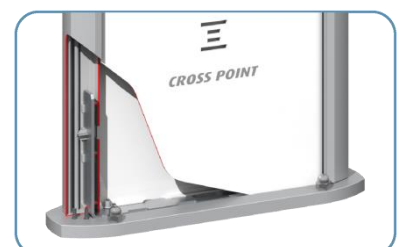

# FORTUS AM Antennen Modell

Merkmale	MONO	DUAL
	FORTUS AM40	FORTUS AM40
Eloxierte Aluminiumrahmen	●	●
Premium Detektion	●	●
Fernwartung und Management-Informationen <sup>1</sup>	●	●
Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten	●	●
Alarmlichter (mehrfarbig)	●	●
Integrierter bidirektionaler Kundenzähler <sup>1</sup>	-	●
Unterscheidung zwischen ein- und ausgehenden Alarmen	-	●
Integrierte Metall-Detektion	-	○
Störsender-Erkennung	●	●
Lichtsignal bei Alarm (jede Antenne)	●	●
Transparenten Tafeln	○	○
Werbetafeln	○	○

## Detektionsentfernung <sup>2</sup>

Cross Point OSTRÄ F25 hard tag (Ø 25 mm)	bis zu 1.3 m	bis zu 2.7 m
Cross Point OSTRÄ D55 hard tag (Ø 55 mm)	bis zu 1.3 m	bis zu 2.7 m
DR label	bis zu 1.0 m	bis zu 2.1 m

## Spezifikationen

Breite / Höhe / Tiefe	380 mm / 1587 mm / 53 mm	
Gewicht	10 kg	
Arbeitsfrequenz	58 kHz	
Netzteil (extern, nur TRX)	Input: 115/230VAC 50-60Hz, output: 32.5VDC + sync	
Strom über Field bus (nur Empfänger)	●	
Umgebungstemperatur	0°C bis 50°C	
Relative Luftfeuchtigkeit	0% bis 90%, nicht kondensierend	
Programmierbare I/Os / Relais	2 / 1	


## Bodenplatten <sup>3</sup>

Je nach Bodentyp, wo die FORTUS AM40 installiert wird, sind die folgenden Bodenplatten erhältlich:



**Standard**

Standard-Bodenplatte mit zwei Befestigungslöchern (382 x 56 mm)



**Optional**

XL-Bodenplatte mit vier Befestigungslöchern (416 x 100 mm)

● standard verfügbar

○ optional

- nicht verfügbar

1 In Kombination mit dem CrossCONNECT Access Point  
 2 Getestet mit Cross Point Etiketten in allen Ausrichtungen je nach Umgebung. Bei Mono ist die angegebene Distanz auf beiden Seiten der Antenne.

3 Antennen werden standardmäßig mit dem Standard-Bodenplatte geliefert. Die XL-Bodenplatte muss separate bestellt werden.