



FORTUS RF40



Konzipiert für raue Umgebungen wie Bau- und Supermärkte, jedoch wie gewohnt in einer zeitlosen und modernen Optik. Hier ist die FORTUS RF40.

Neben bestmögliche Detektionsleistung bietet die FORTUS RF40 zudem eine integrierte Kundenzählung, Störsendererkennung und Advertising-Möglichkeiten. Weitere Zusatzoptionen können leicht mit modularen Add-Ons hinzugefügt werden.

Alle Systeme aus der FORTUS RF Linie bieten die Möglichkeit der Fernwartung. Somit wird Ihnen ein direkter Einblick in Shop- und Systemleistung ermöglicht. Automatisch generierte Kundenzähl-Reporte können an Ihre Email-Adresse gesandt werden oder in bereits existierende Management-Informationen-Systeme integriert werden.

Die Fernwartung garantiert einen optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.

Die FORTUS RF40 hat einen verstärkten Basis-Rahmen. Eine XL-Bodenplatte mit vier zusätzlichen Montagelöchern für eine zuverlässige Befestigung in jede Art von Boden ist optional erhältlich.

Besondere Merkmale

Premium Detektion kombiniert mit maximaler Transparenz


Auswählbare akustische Anzeige für verschiedene Alarm-Typen

Fernwartung aktiv, Management-Informationen verfügbar

Integrierte Kundenzähler

Verschiedene Bodenplatten wählbar

Auch in AM-Technologie erhältlich

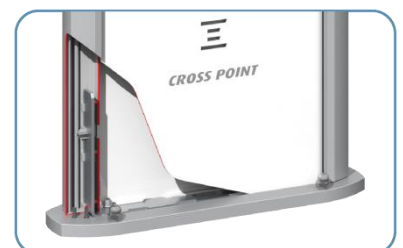

FORTUS RF Antennen Modell

Merkmale

FORTUS RF40 Optima

Eloxierter Aluminiumrahmen	●
Premium Detektion in schwierigen Umgebungen	●
Fernwartung und Management-Informationen ¹	●
Auswählbare akustische Anzeige für versch. Alarm-Typen	●
Alarmlichter (mehrfarben)	●
Integrierter bidirektionaler Kundenzähler ¹	●
Unterscheidung zwischen ein- und ausgehenden Alarmen	●
Störsender-Erkennung	●
Lichtsignal bei Alarm (jede Antenne) ¹	●
Transparenten Tafeln	○
Werbetafeln	○
Integrierte Metall-Detektion	○

Detektionsentfernung ²

Cross Point OSTRÄ D55 hard tag (Ø 55 mm)	bis zu 2.30 m
Cross Point OSTRÄ D50 hard tag (Ø 50 mm)	bis zu 2.25 m
Cross Point OSTRÄ D40 hard tag (Ø 40 mm)	bis zu 2.05 m
4 x 4 cm Klebeetiketten	bis zu 1.85 m

Spezifikationen

Breite / Höhe / Tiefe	380 / 1587 / 53 mm
Gewicht	10 kg
Arbeitsfrequenz	7400 - 8800 kHz
Netzteil (extern)	Input: 100-240VAC 1.4A 47-63Hz Output: 15VDC 4A 60W
Strom über Field bus	●
Umgebungstemperatur	0°C bis 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% bis 90%, nicht kondensierend
Programmierbare I/Os / Relais	2 / 1


Bodenplatten ³

Je nach Bodentyp, wo die FORTUS RF40 installiert wird, sind die folgenden Bodenplatten erhältlich:



Standard

Standard-Bodenplatte mit zwei Befestigungslöchern (382 x 56 mm)



Optional

XL-Bodenplatte mit vier Befestigungslöchern (416 x 100 mm)

● standard verfügbar

○ optional

- nicht verfügbar

¹ In Kombination mit dem CrossCONNECT Access Point
² Getestet mit Cross Point Etiketten in allen Ausrichtungen je nach Umgebung.

³ Antennen werden standardmäßig mit dem Standard-Bodenplatte geliefert. Die XL-Bodenplatte muss separate bestellt werden.